


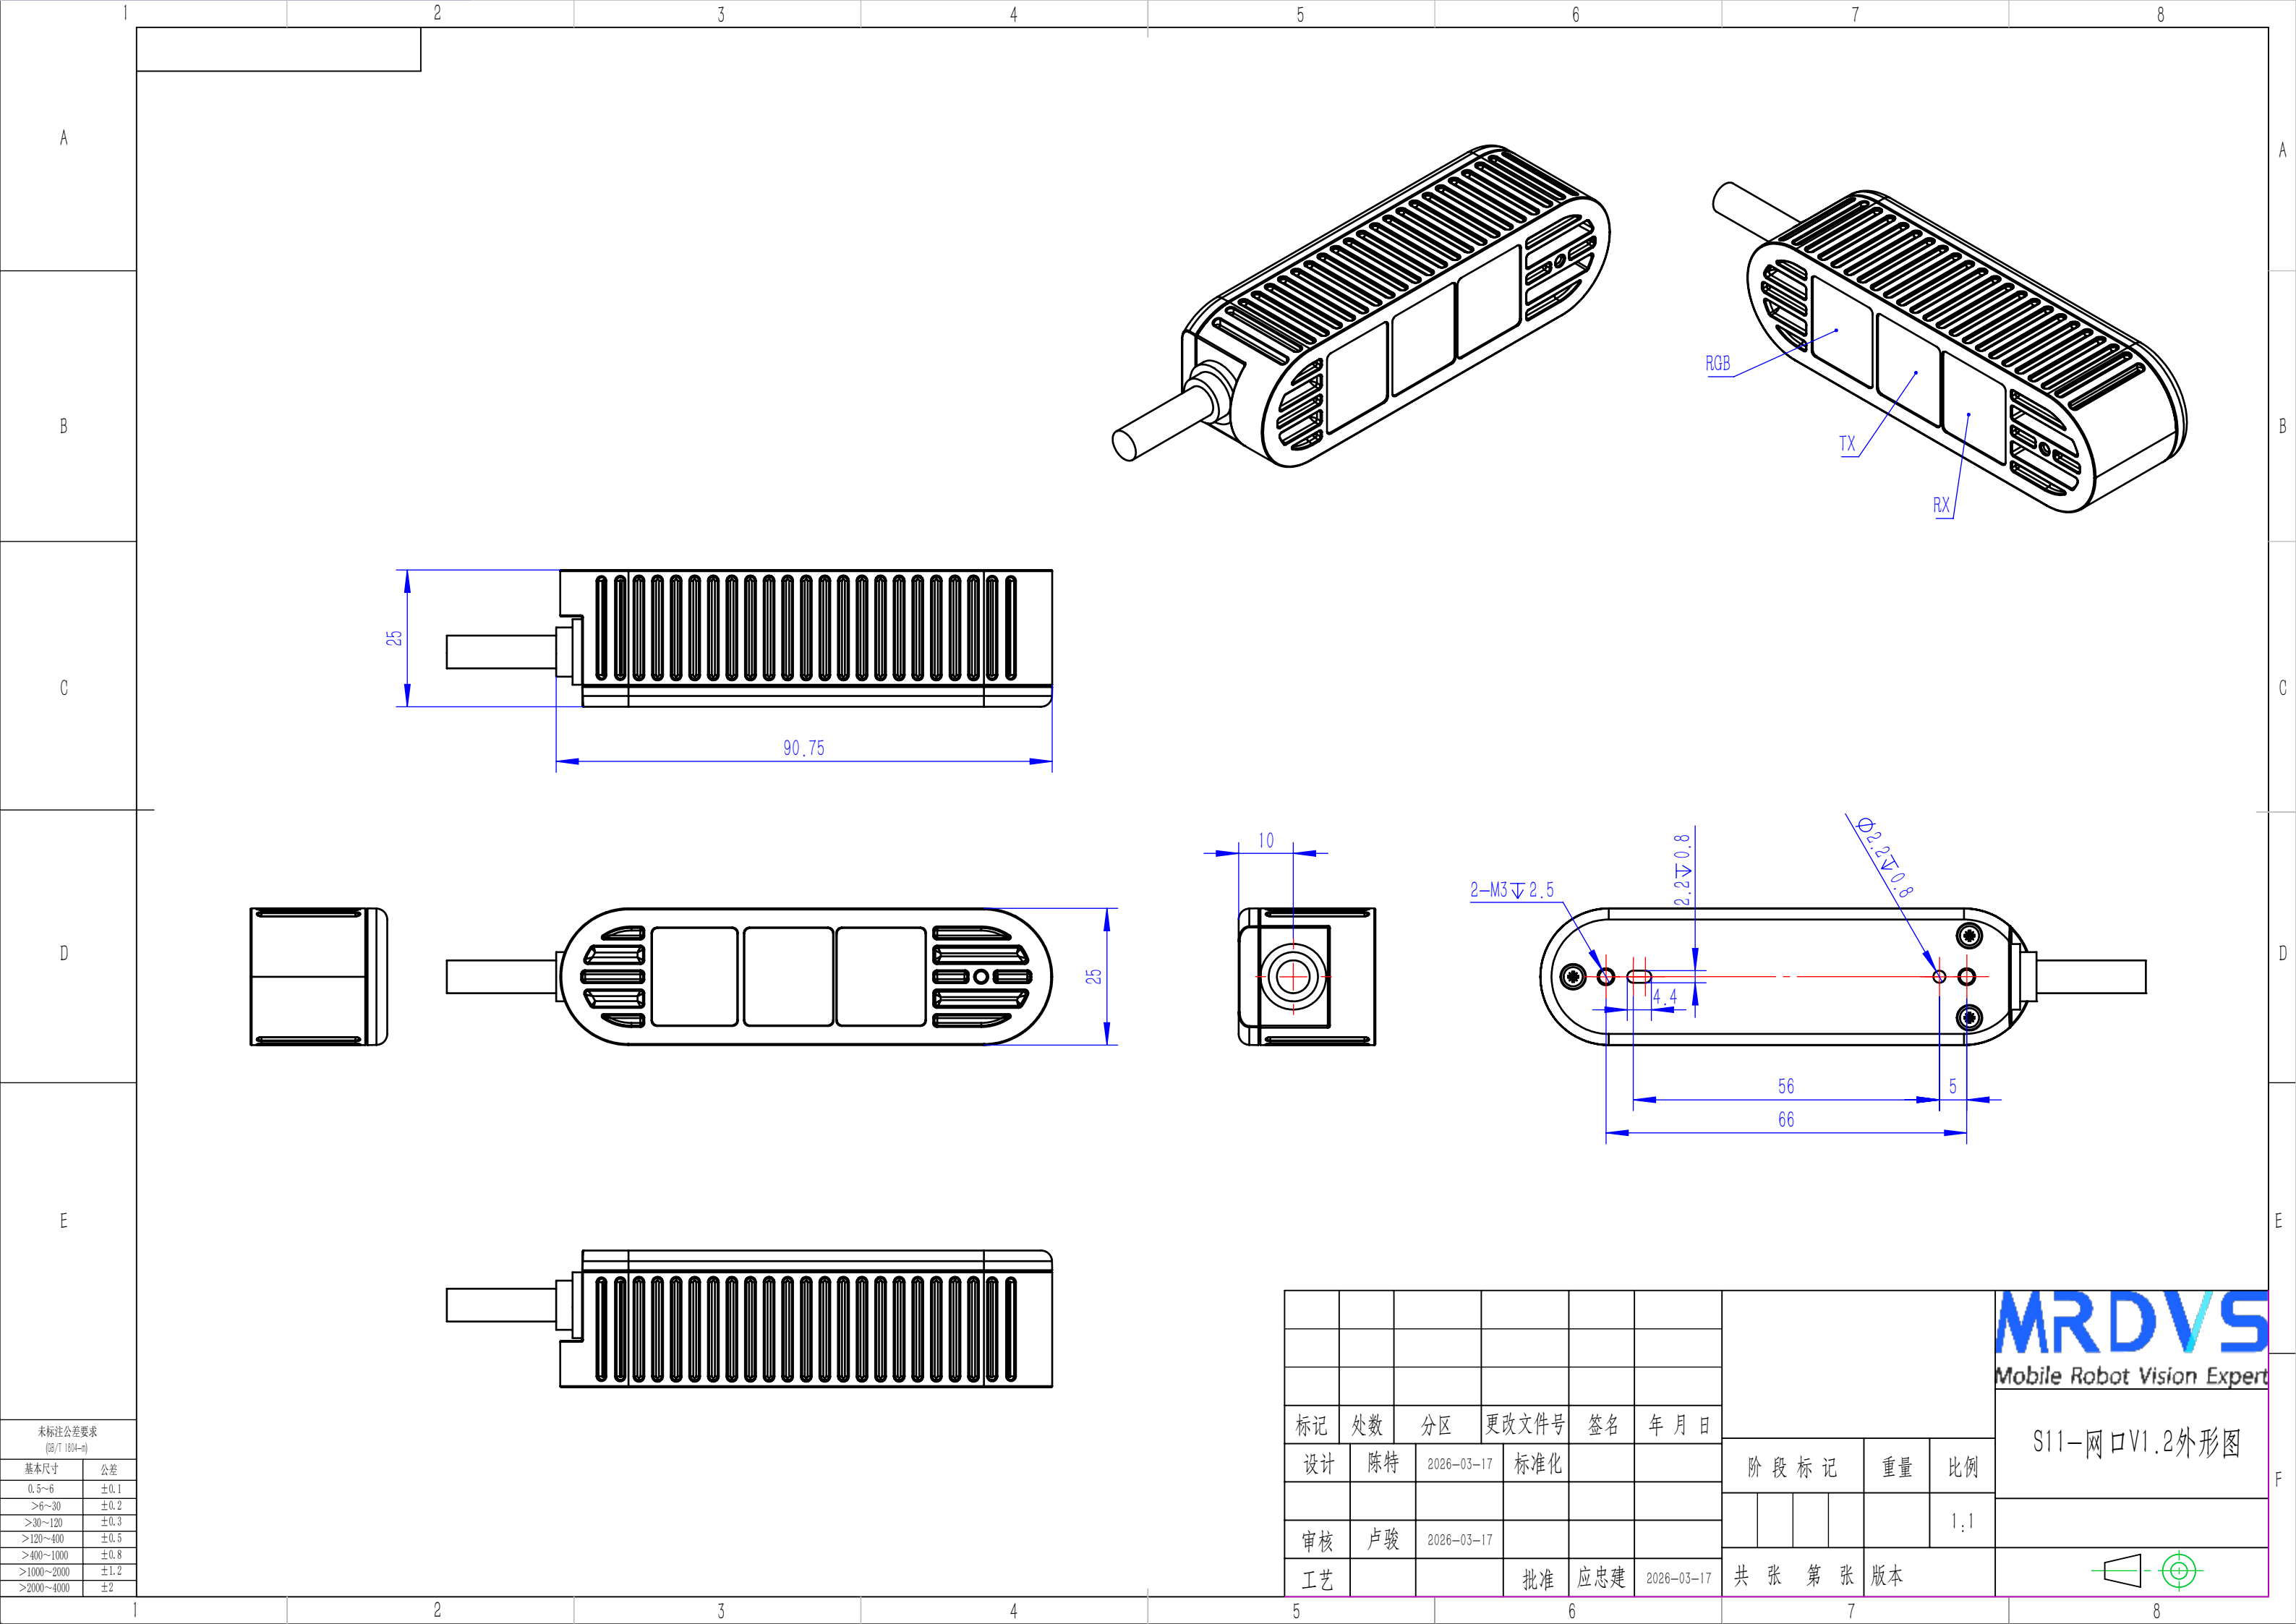

未标注公差要求 (GB/T 1804-m)	
基本尺寸	公差
0.5~6	±0.1
>6~30	±0.2
>30~120	±0.3
>120~400	±0.5
>400~1000	±0.8
>1000~2000	±1.2
>2000~4000	±2

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日
设计	陈特	2026-03-17	标准化		
审核	卢骏	2026-03-17			
工艺			批准	应忠建	2026-03-17

阶段标记			重量	比例
				1:1
共张	第张	版本		

MRDVS
Mobile Robot Vision Expert

S11-网口V1.2外形图




A

B


C

D

E

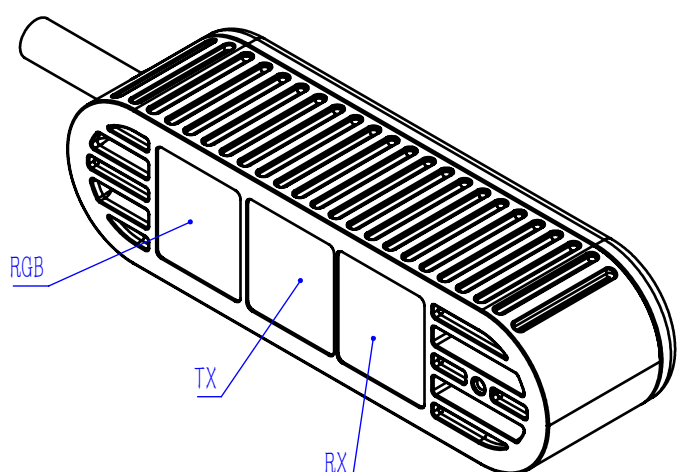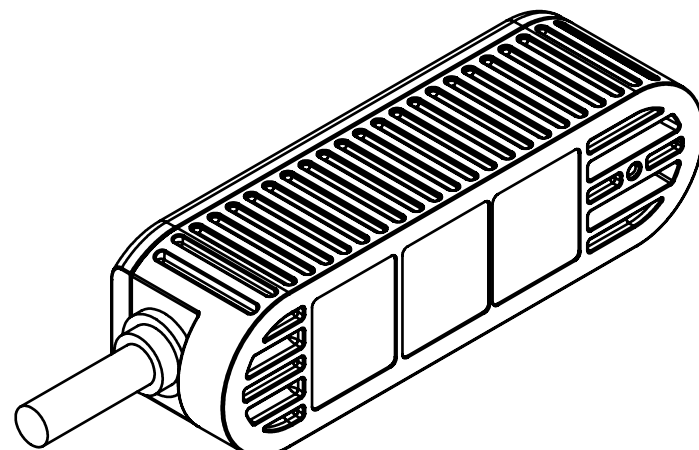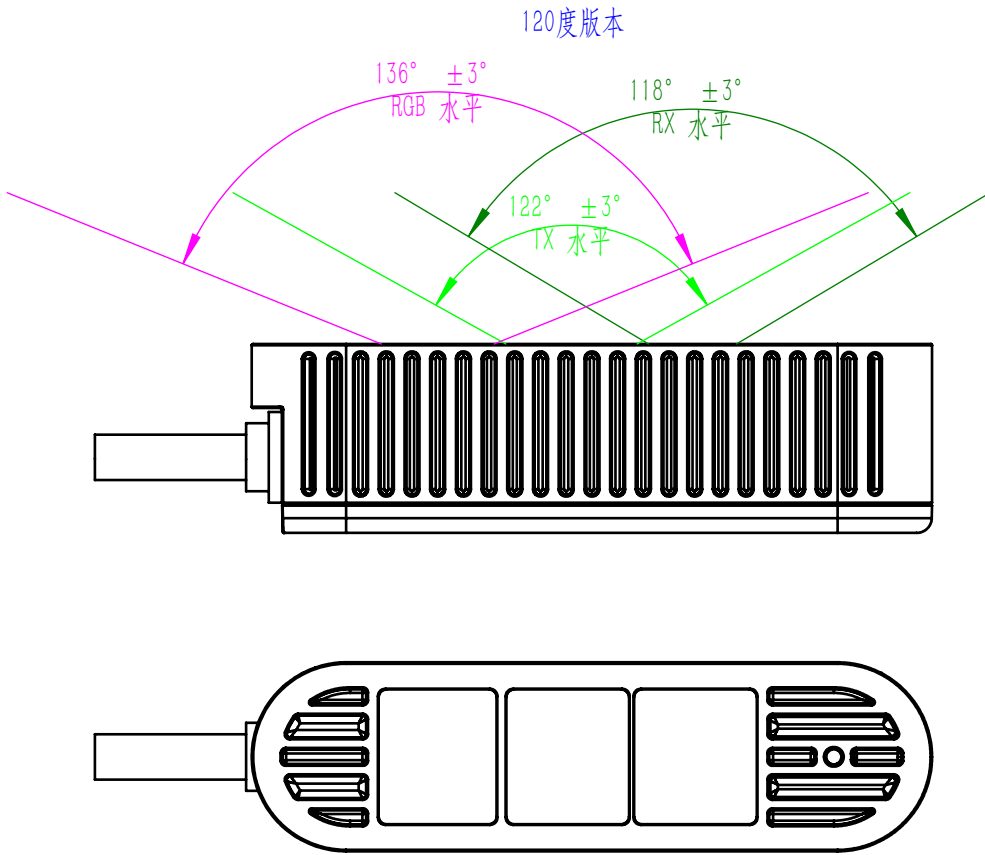

120度版本

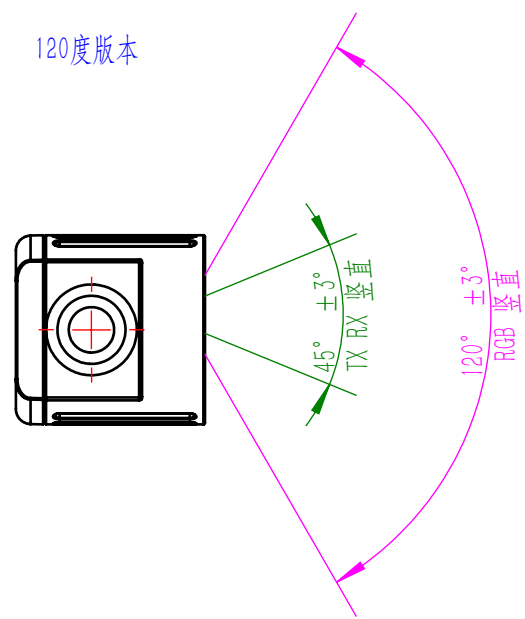

未标注公差要求

(GB/T 1804-m)

基本尺寸

公差

0.5~6

±0.1

>6~30

±0.2

>30~120

±0.3

>120~400

±0.5

>400~1000

±0.8

>1000~2000

±1.2

>2000~4000

±2


标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日
设计	陈特	2026-03-17	标准化		
审核	卢骏	2026-03-17			
工艺			批准	应忠建	2026-03-17

阶段标记	重量	比例
		1:1
共张	第张	版本

MRDVS

Mobile Robot Vision Expert

S11-网口V1.2外形图

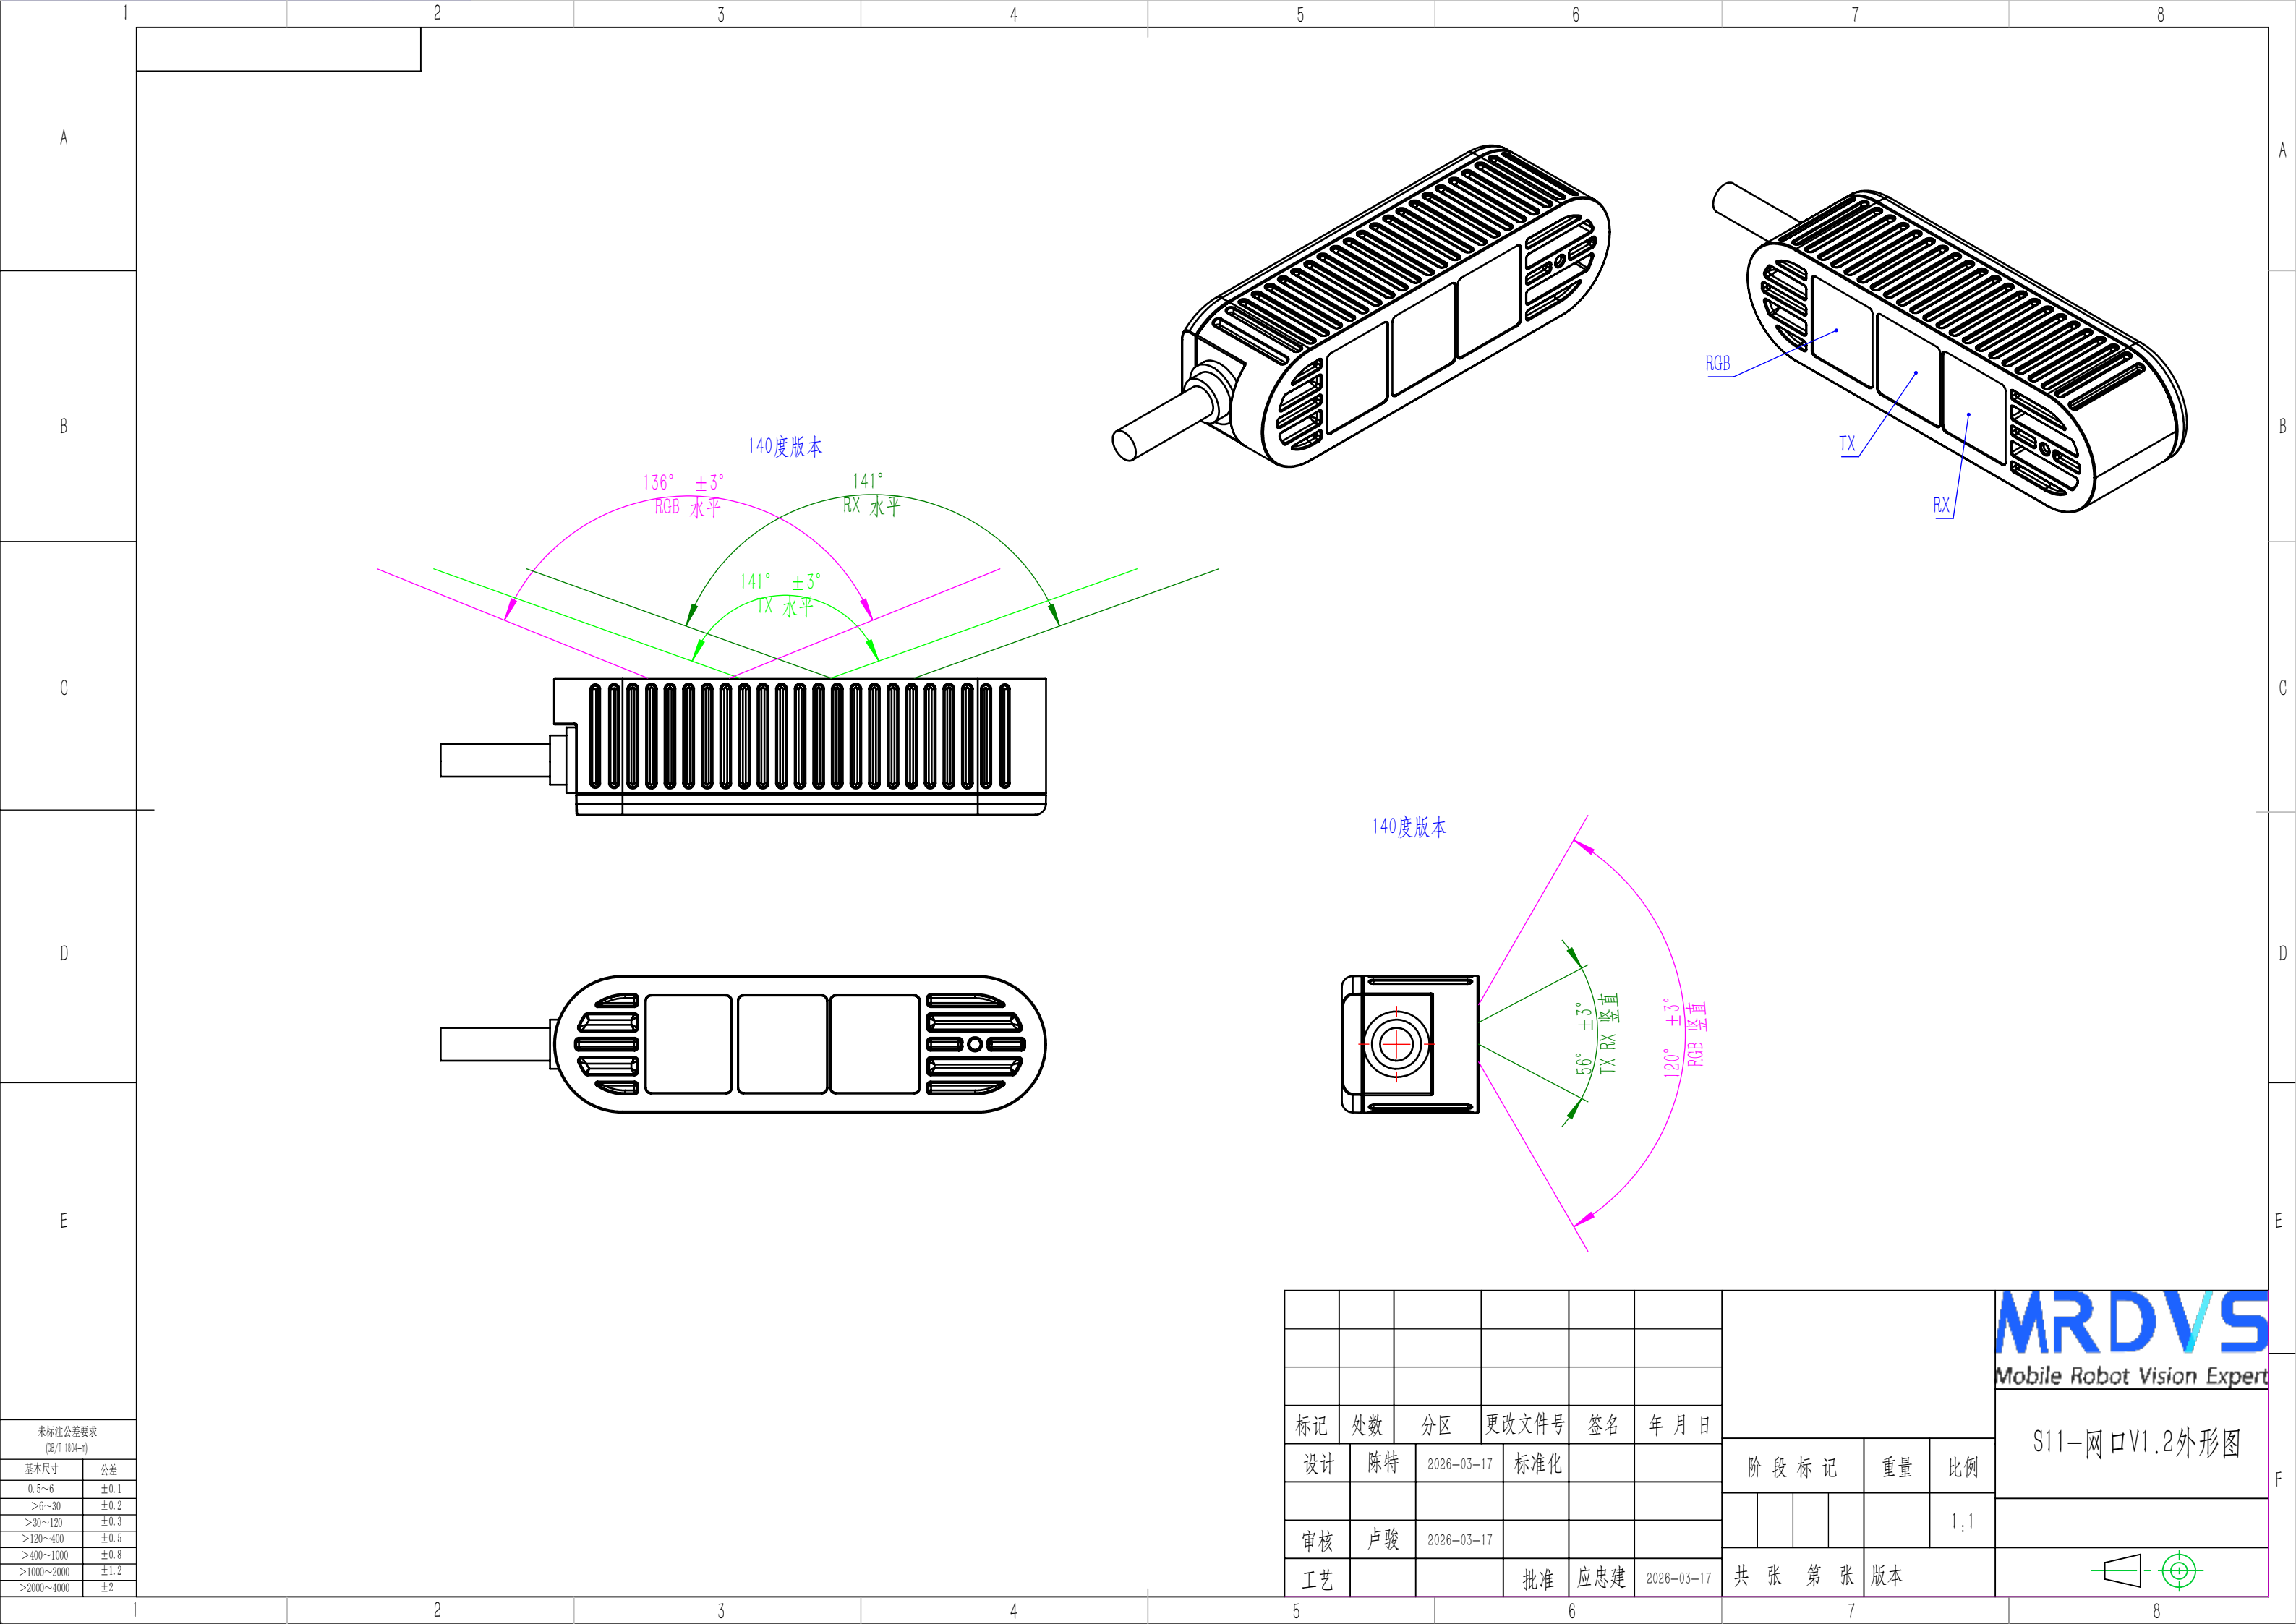

未标注公差要求 (GB/T 1804-m)	
基本尺寸	公差
0.5~6	± 0.1
>6~30	± 0.2
>30~120	± 0.3
>120~400	± 0.5
>400~1000	± 0.8
>1000~2000	± 1.2
>2000~4000	± 2

											MRDVS Mobile Robot Vision Expert	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日						S11-网口V1.2外形图	
设计	陈特	2026-03-17	标准化			阶 段 标 记		重量	比例			
									1:1			
审核	卢骏	2026-03-17										
工艺			批准	应忠建	2026-03-17	共 张 第 张		版本				

