

A






B

C




D

E


其余: $\sqrt{3.2}$

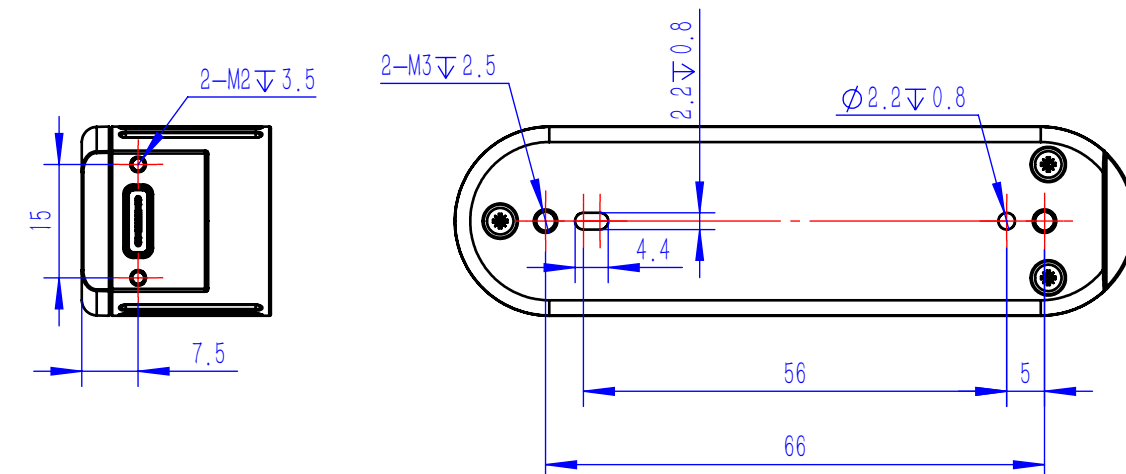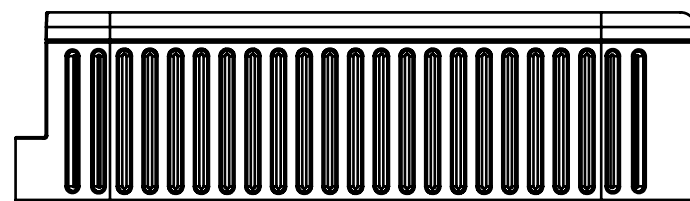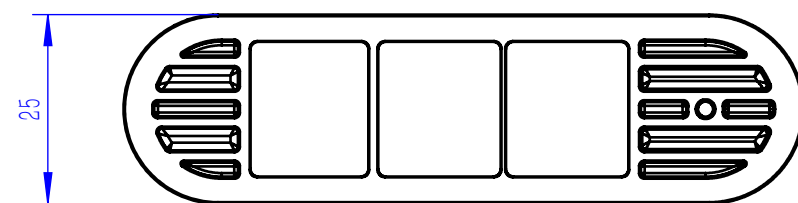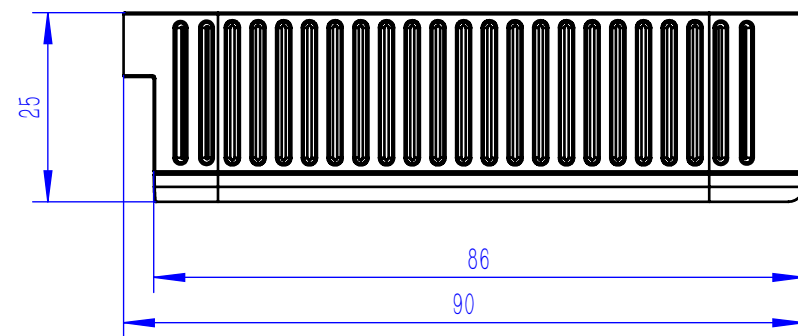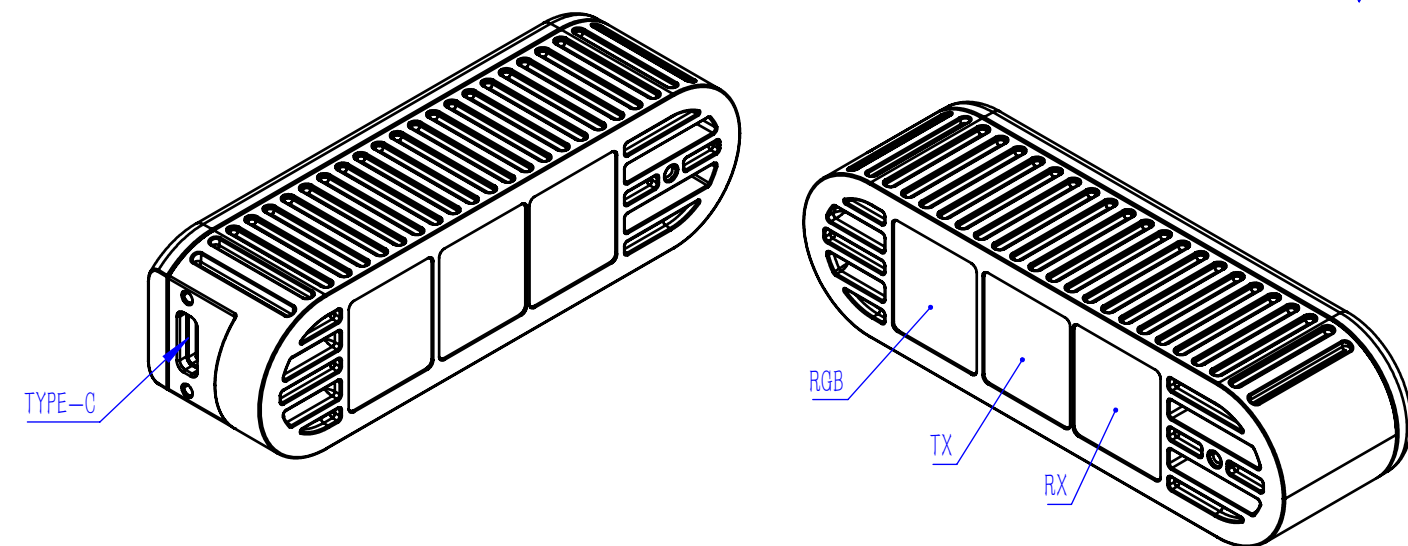

USB安装尺寸

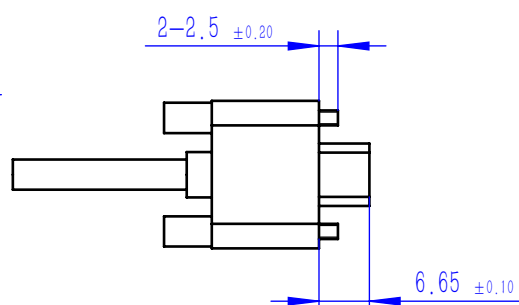

						MRDVS Mobile Robot Vision Expert			S11-普渡USB外形图	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日					
设计	陈特	2026-03-17	标准化			阶段标记	重量	比例	1:1	
审核	卢骏	2026-03-17								
工艺			批准	应忠建	2026-03-17	共张	第张	版本		

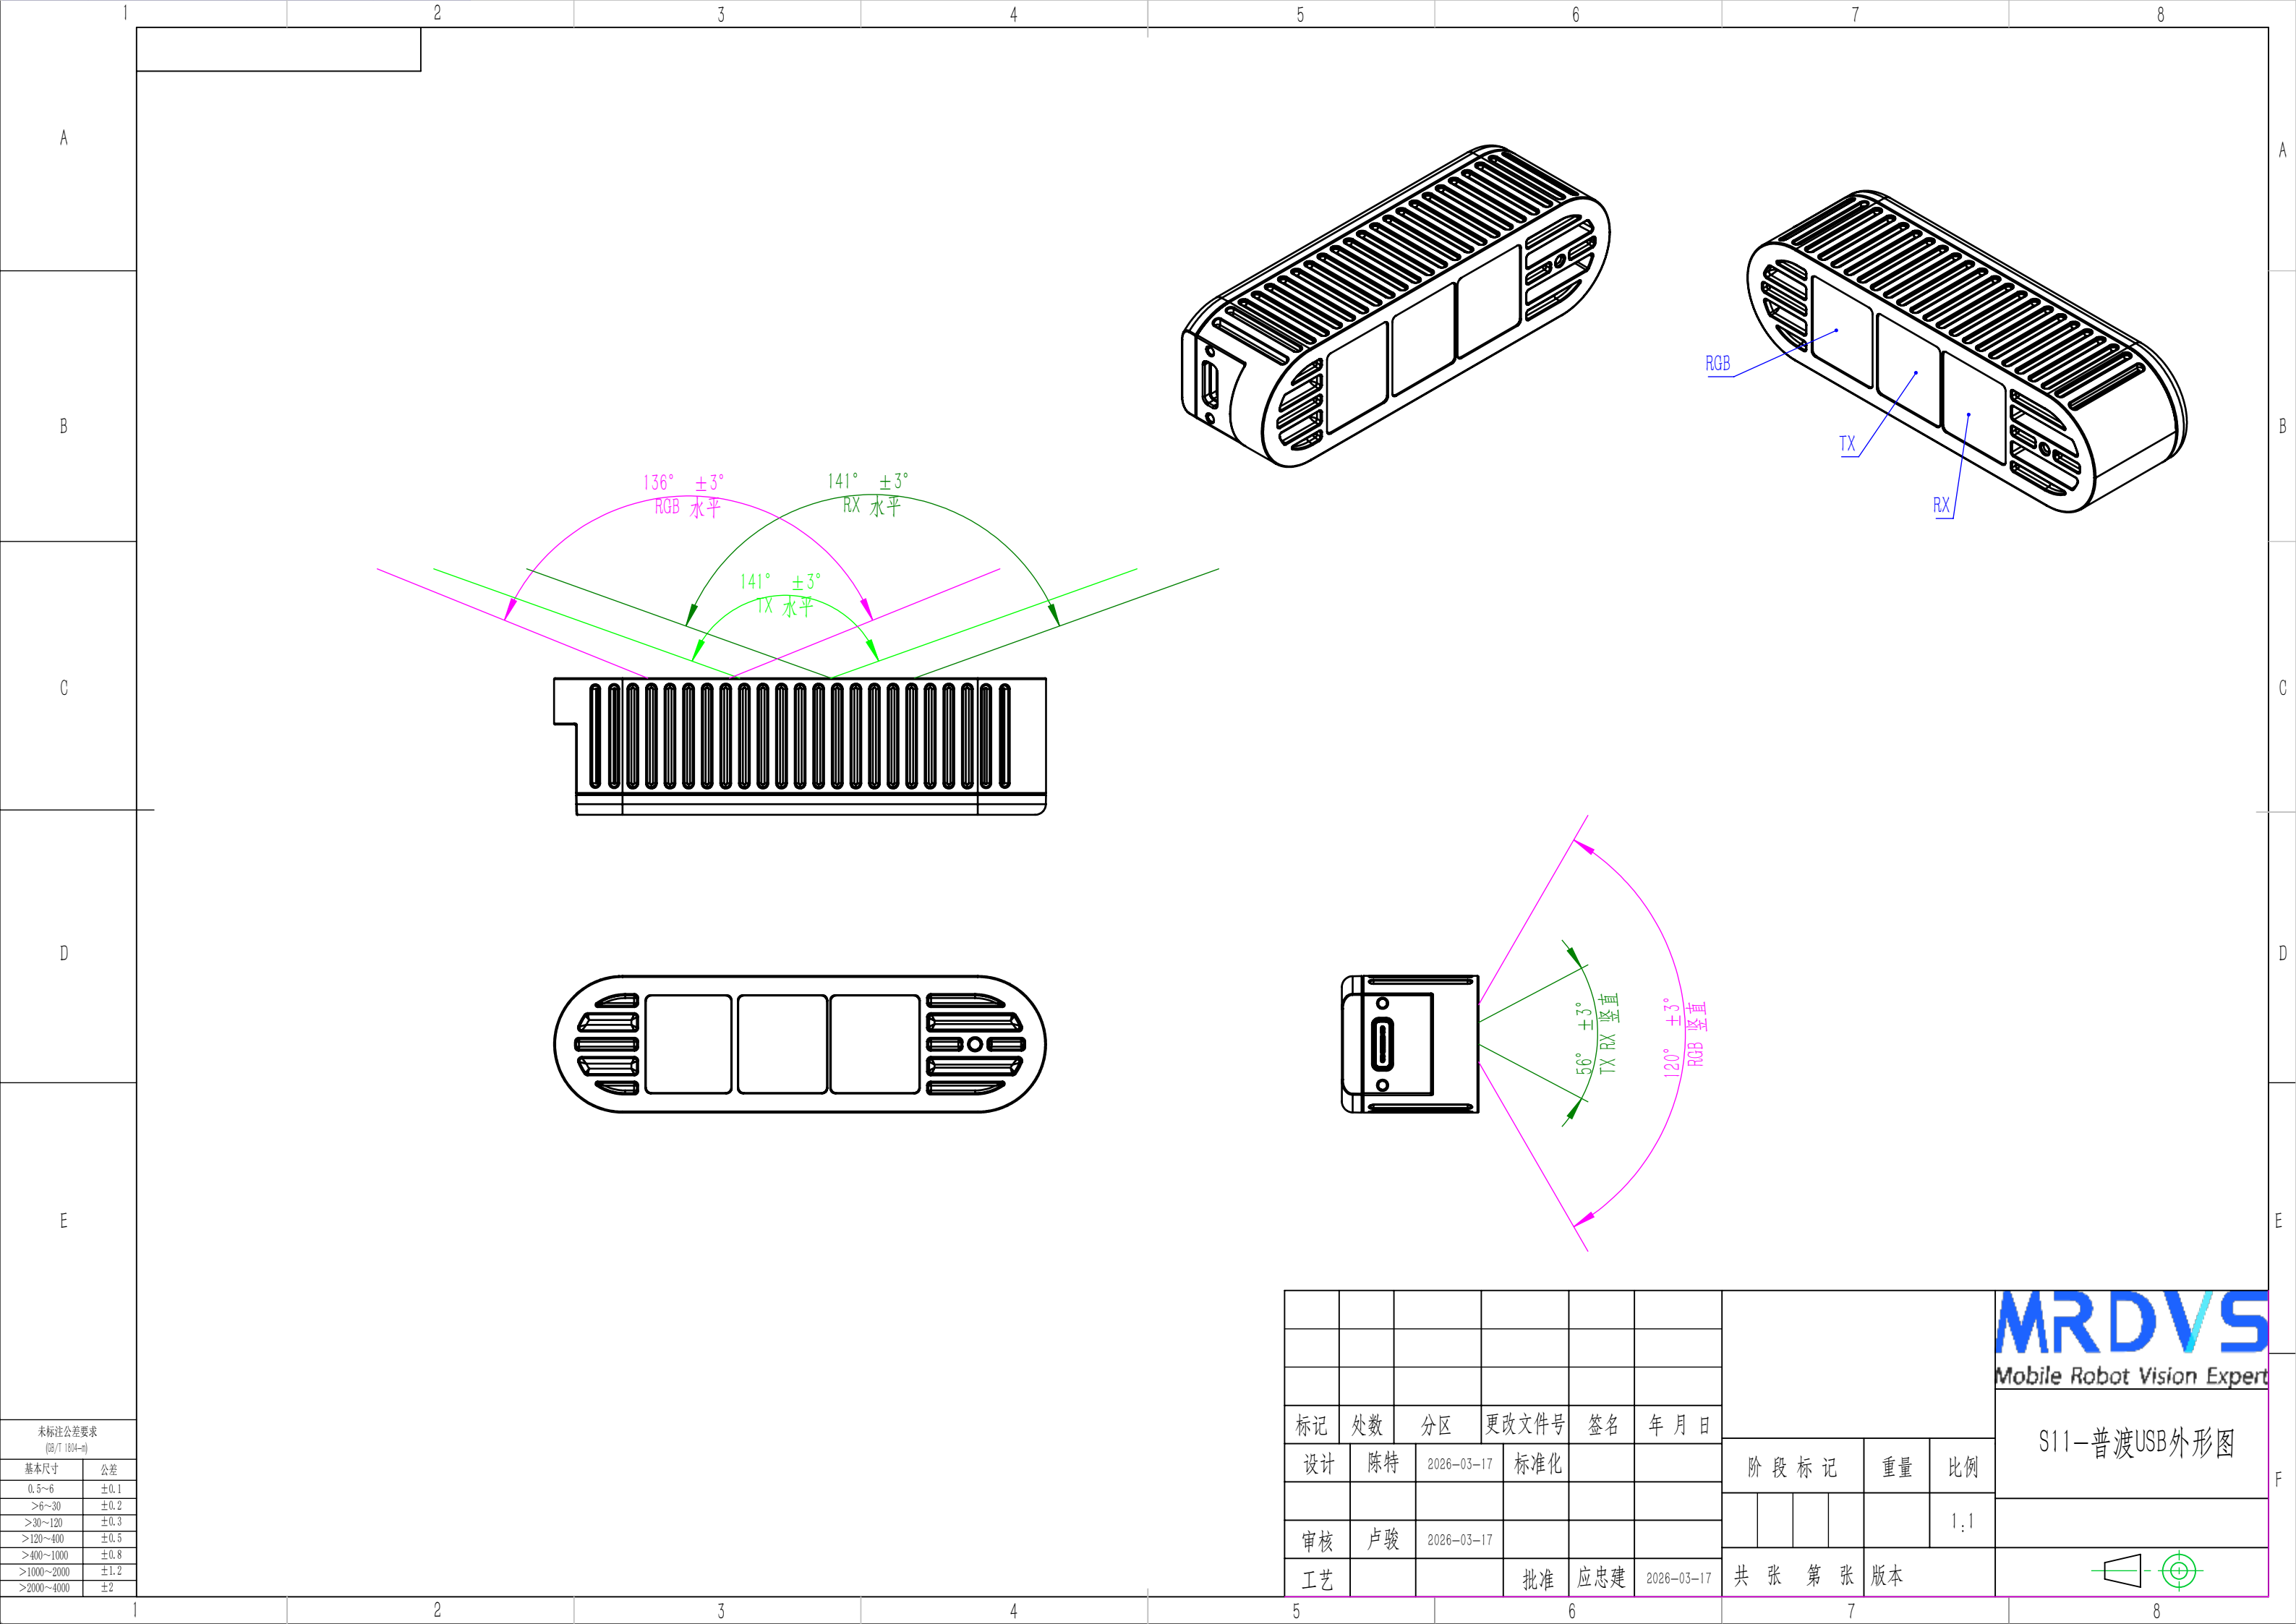

未标注公差要求 (GB/T 1804—)	
基本尺寸	公差
0.5~6	±0.1
>6~30	±0.2
>30~120	±0.3
>120~400	±0.5
>400~1000	±0.8
>1000~2000	±1.2
>2000~4000	±2

						MRDVS Mobile Robot Vision Expert						S11—普渡USB外形图
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日	阶 段 标 记			重量	比例		
设计	陈特	2026—03—17	标准化									
										1:1		
审核	卢骏	2026—03—17										
工艺			批准	应忠建	2026—03—17	共 张 第 张			版本			
												